

Panel Solar Flexible EcoFlow 400 Wh

Especificaciones



Ref: 50022004

Peso: 34.2 lb (Panel Solar 27.6 lb)

Potencia Nominal: 400 W (± 10 W) *

Eficiencia: 22%

Tipo Conector: MC4 to XT60

Tipo Celda: Silicio monocristalino

Voltaje de Circuito Abierto: 48 V (VMP: 41 V)

Corriente de Cortocircuito: 11 A (IMP: 9,8 A)

Valores de referencia *



Conexión
Universal



Sin
Costuras



Flexible
Plegable



Portátil
Liviano

Contacto


Energía Portátil Store
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
Bogotá, Colombia



Panel Solar Flexible EcoFlow 400 Wh

Descripción

- Uno de los paneles con mayor compatibilidad para ser conectado a otros generadores de diferentes marcas, con el puerto MC4 de diferentes tamaños incluidos a XT60 80 V (máx.), 10 A (máx.)
- Soporta todas las condiciones climáticas, diseñado para soportar su estilo de vida aventurero, este panel sin costuras es sumergible hasta un metro durante 30 minutos y una película de ETFE protege contra los rayos ultravioleta.
- El panel solar EcoFlow de 400 W tiene una eficiencia de conversión del 22,4 % y, cuando se combina con un generador solar portátil EcoFlow, puede extraer la mayor cantidad de energía durante el día. El generador solar ajusta su eficiencia mediante el algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para proporcionar un suministro de energía constante.
- Incluye: Panel solar de 400W, Bolsa de panel solar de 400W, Manual del usuario del panel solar de 400W

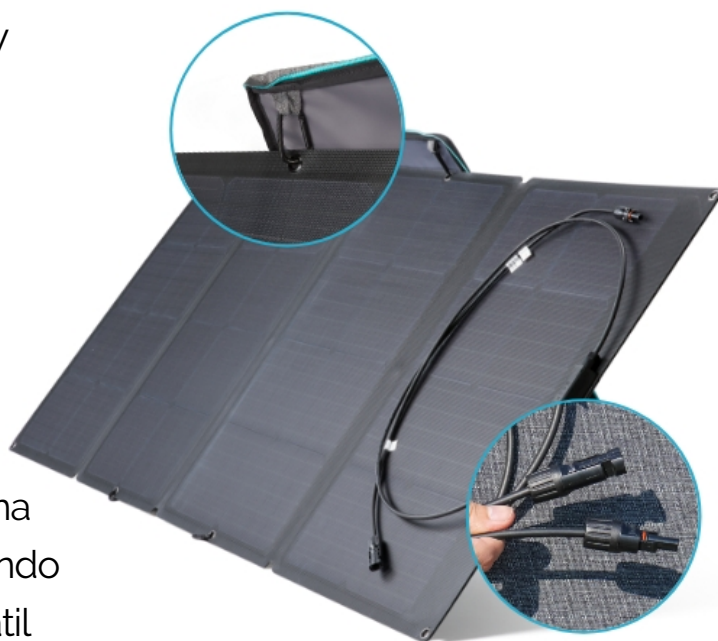


Panel Solar Flexible EcoFlow 400 Wh

Medidas

Dimensiones (sin plegar): 105,8 cm (Largo) × 236,5 cm (Ancho) × 2,4 cm (Alto)

Dimensiones (plegado): 105,8 cm (Largo) × 62 cm (Ancho) × 2,4 cm (Alto)

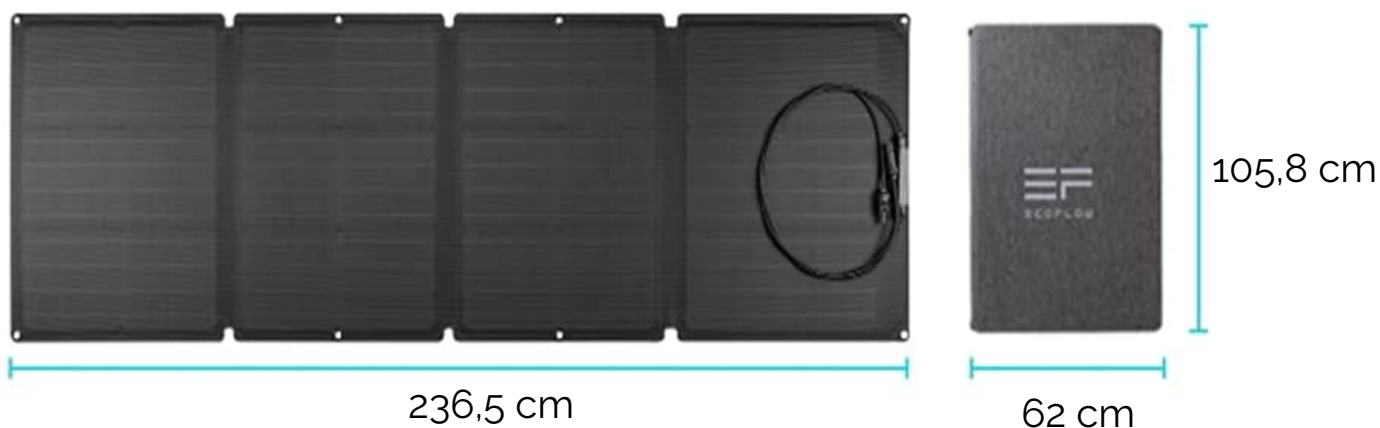

Tiempo de carga (1 Pieza)



Delta
4 - 8 Horas



Delta Max
7 - 12 Horas



Delta Pro
12 - 24 Horas

Valores de referencia *